




4000K  
E11口金形

屋内専用


[ハロゲン電球100W形相当]

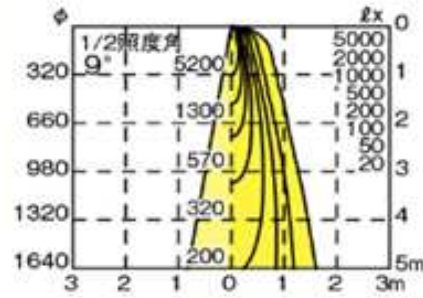

保守率：1.0

●仕様


反射鏡：ポリカーボネート  
1/2ビームの開き：18°  
ビーム光束：342lm  
全光束：940lm  
推奨点灯時周囲温度：5℃～35℃  
質量：85g



PD0635LAA-NON

Rated Input Voltage 100VAC

Output Specifications 34V/165mA

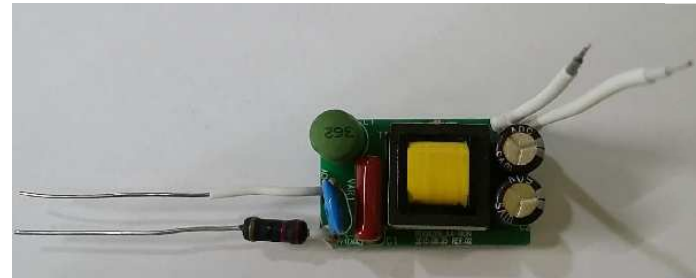


PD0635LAA-TDIM

Rated Input Voltage 100VAC


Output Specifications 34V/165mA

triac type dimming

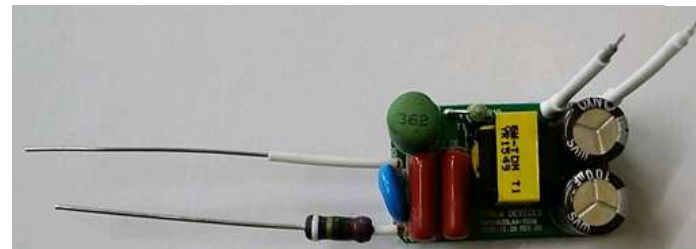



[水銀ランプ100W相当]




器具形式:HG3011C  
保守率:0.68

●仕様


本体: PBT-GF30%  
 グローブ: ポリカーボネート  
 耐雷サージ: 12kV (コモンモード)\*1  
 ランプ使用温度範囲: -20℃~+35℃\*2  
 仕上色: 白色塗装  
 質量: 470g

**WS030115WAA-PSR**  
 Rated Input Voltage 100~242VAC  
 Output Specifications 120V/200mA

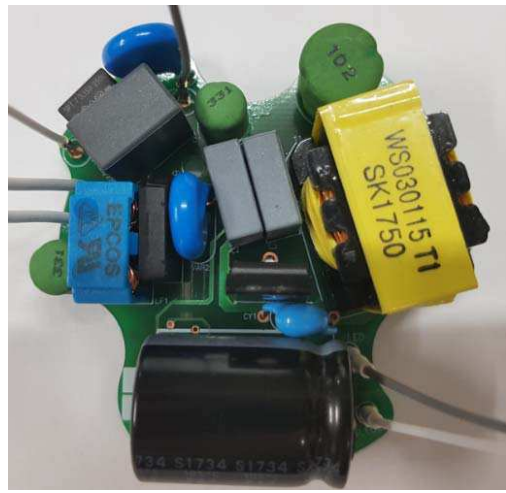




[セルフバラスト水銀ランプ  
300W・白熱電球270W  
相当]

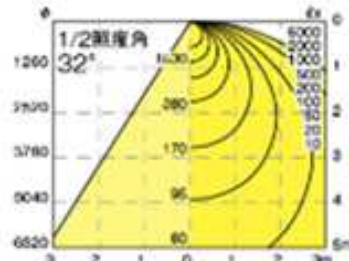

## WS050112WAA-PSR

Rated Input Voltage 100~242VAC

Output Specifications 112V/410mA

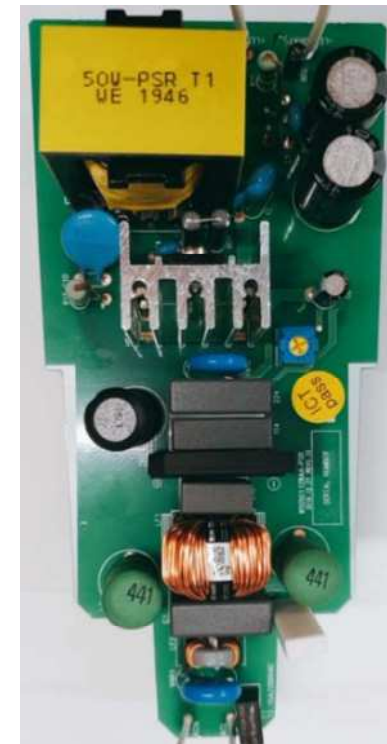

### ●仕様


本体：熱伝導性炭素繊維含有 ポリカーボネート	最大光度：1600cd
グローブ：アクリル(乳白)	耐雷サージ：12kV(コモンモード)
1/2ビームの開き：105°	使用温度範囲：-20℃~+35℃
ビーム光束：2900ℓm	仕上色：黒色塗装
	質量：780g



## WS070154WAA-PSR

Rated Input Voltage 100~242VAC


Output Specifications 154V/400mA

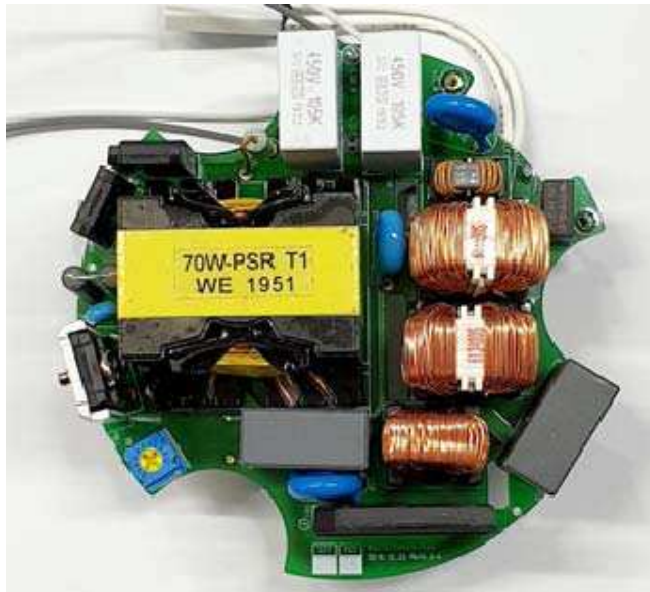

## WS01036WAA-NNL

Rated Input Voltage 100~200VAC

Output Specifications 36V/225mA

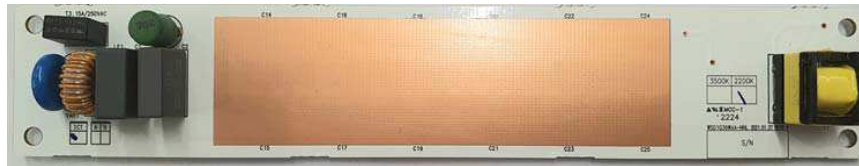

## WS01036WAA-NNL use cases

